
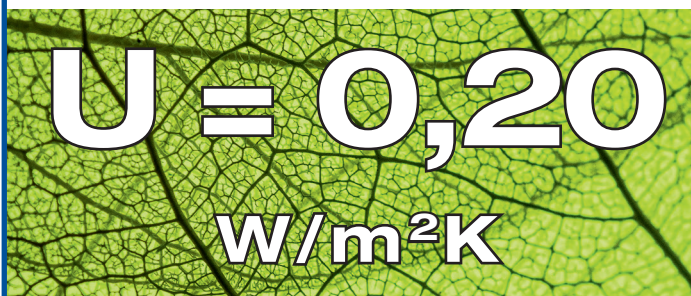



Isolamento di pareti dall'esterno:
FACCIATA VENTILATA

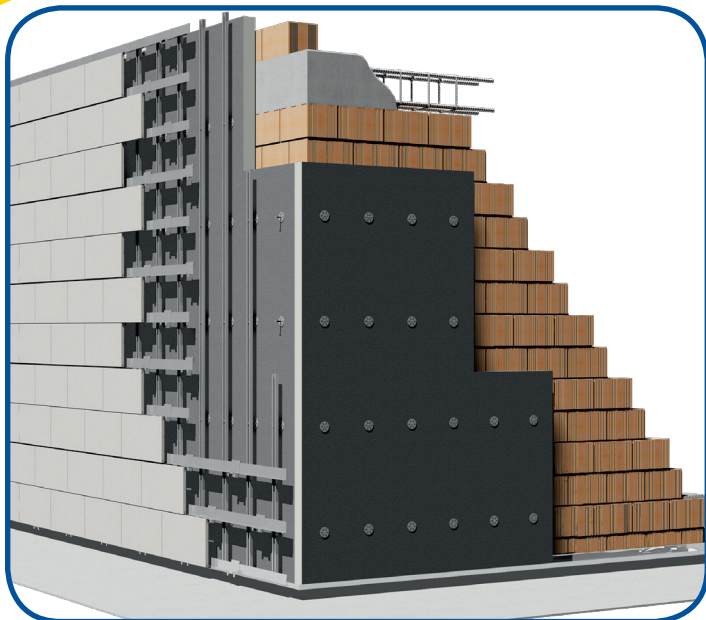

COMPORTAMENTO TERMICO DINAMICO DELLA STRUTTURA

	Spessore cm	λ W/mK	Resistenza termica m ² K/W
Coefficiente liminare interno			0,13
Intonaco per interni	1,5	0,9	
Blocco in laterizio	25,0	0,31	
STIFERITE FIRE B	10,0	0,026	
Intercapedine d'aria	5		0,16
Strato di finitura in pietra	2,0	2,5	
Coefficiente liminare esterno			0,04

STIFERITE FIRE B

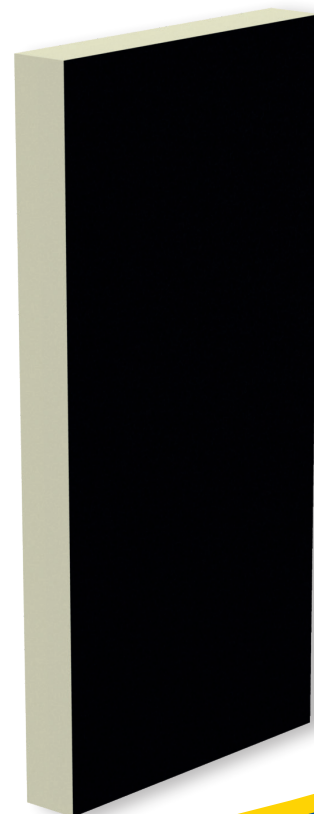

TRASMITTANZA TERMICA U (W/m²K) **0,20**

RESISTENZA TERMICA R (m²K/W) **5,00**

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA Y_{ie} (W/m²K) **0,03**

SFASAMENTO (h) **11,53**

CONDENSA INTERSTIZIALE (Glaser) **assente**

FONOSOLAMENTO **> 52 dB**

EUROCLASSE DI REAZIONE AL FUOCO STIFERITE FIRE B **B s1 d0**