


# GTE

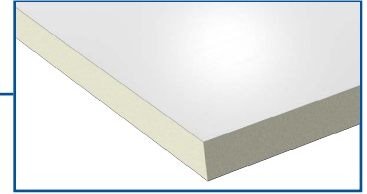

## Descrizione

**STIFERITE GTE** è un pannello sandwich costituito da un componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato a base di alluminio.

## Linee Guida per la stesura di capitoli tecnici

Isolante termico **STIFERITE GTE** in schiuma polyiso espansa rigida (PIR) di spessore ...(\*) con un rivestimento multistrato a base di alluminio su entrambe le facce, avente:

Resistenza Termica Dichiarata:  $R_D = \dots$  m<sup>2</sup>K/W (EN 13165 Annessi A e C)

... (si consiglia di completare la voce di capitolo indicando le caratteristiche e prestazioni più rilevanti per la specifica applicazione)

Prodotto da azienda certificata con: sistema di gestione qualità **UNI EN ISO 9001**, sistema di gestione ambientale **UNI EN ISO 14001**, sistema di gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori **UNI EN ISO 45001**, avente la marcatura di conformità CE su tutta la gamma.

Disponibile la **Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD)** verificata da Ente terzo e la valutazione dei **Criteri Minimi Ambientali (CAM)** previsti dal **Green Public Procurement (GPP)**.

(\*) I parametri variano in funzione dello spessore. Per inserire i valori corrispondenti allo spessore utilizzato si utilizzino i dati riportati nella presente scheda tecnica.

## Formato standard

lunghezza e larghezza: 600 x 1200 mm  
spessori nominali [d] EN 823:  
da 20 a 180 mm

## Principali applicazioni

Isolamento di pareti  
Isolamento di pavimentazioni  
Isolamento di coperture  
sotto manti impermeabili con fissaggi a freddo



## PRINCIPALI CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI - rilevanti ai fini della marcatura CE [UNI EN 13165]

### Conducibilità Termica Dichiarata - $\lambda_D$ [W/mK]

UNI EN 13165 Annessi A e C

Valore determinato alla temperatura media di 10° C

v. tabella valori in funzione dello spessore

### Resistenza Termica Dichiarata - $R_D = d / \lambda_D$ - [m<sup>2</sup>K/W]

v. tabella valori in funzione dello spessore

### Trasmittanza Termica Dichiarata - $U_D = \lambda_D / d$ [W/m<sup>2</sup>K]

v. tabella valori in funzione dello spessore

### Reazione al fuoco

EN 13501-1, EN 11925-2, EN 13823

**EUROCLASSE E**

### Resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento - $\sigma_{10}$ [kPa]

EN 826

> **150 kPa** codice etichetta CE [CS(10/Y)150]

### Resistenza a trazione perpendicolare alle facce $\sigma_{mt}$ [kPa]

EN 1607

> **30 kPa** codice etichetta CE [TR30]

### Fattore di resistenza alla diffusione del vapore

EN 12086

**89000** codice etichetta CE [MU89000]

### Absorbimento d'acqua per immersione parziale, breve periodo [kg/m<sup>2</sup>]

EN 1609

< **0,3** codice etichetta CE [WS(P)0,3]

### Absorbimento d'acqua per immersione totale, lungo periodo [% in peso]

EN 12087

< **1** codice etichetta CE [WL(T)1]

### Planarità dopo bagnatura da una faccia [mm]

EN 13165

≤ **10 mm** codice etichetta CE [FW2]

### Planarità $S_{max}$ [mm]

EN 825

± **5 Area < 0,75 m<sup>2</sup>**

± **10 Area > 0,75 m<sup>2</sup>**

d mm	$\lambda_D$ W/mK	$R_D$ m <sup>2</sup> K/W	$U_D$ W/m <sup>2</sup> K
20	0,022	0,91	1,10
30		1,36	0,73
40		1,82	0,55
50		2,27	0,44
60		2,73	0,37
70		3,18	0,31
80		3,64	0,28
100		4,55	0,22
120		5,45	0,18
140		6,36	0,16
160		7,27	0,14
180		8,18	0,12

### Stabilità dimensionale [Livello]

EN 1604

**48 h, 70° C, 90% UR**

**3 per d < 20 mm** codice etichetta CE [DS(70;90)3]

**4 per d ≥ 30 mm** codice etichetta CE [DS(70;90)4]

**48 h, -20° C**

**2** codice etichetta CE [DS(-20;0)2]

### Tolleranze [mm]

EN 13165

**Lunghezza e Larghezza**

± **5 < 1000 mm** codice etichetta CE [T2]

± **7,5 da 1001 a 2000 mm** codice etichetta CE [T2]

### Spessore [mm]

± **2 < 50 mm** codice etichetta CE [T2]

± **3 da 50 a 75 mm** codice etichetta CE [T2]

+ **5/-2 ≥ 75 mm** codice etichetta CE [T2]

## ALTRE CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

- **Massa volumica pannello -  $\rho$  [kg/m<sup>3</sup>]**  
Valore medio comprensivo del peso dei rivestimenti  
**34 ± 1,5**
- **Calore Specifico - Cp [J/kg° K]**  
Valore medio  
**1750**
- **Resistenza alla compressione, 2 % di schiacciamento -  $\sigma_2$  [kg/m<sup>2</sup>]**  
EN 826  
**> 5000**
- **Scorrimento viscoso (Creep) a compressione -  $\epsilon_{ct}$  [%]**  
EN 1606  
**<2 per d = 140 mm** codice etichetta CE [CC(2/1.5/50)25]
- **Deformazione sotto carico e temperatura -  $\epsilon_d$  [%]**  
EN 1605  
**< 5 - carico di 20 kPa a 80° C per 48 h** codice etichetta CE DLT(1)5]
- **Resistenza Pull through - [N]**  
EN 16382  
**> 800**
- **Resistenza alla diffusione del vapore d'acqua - Z [m<sup>2</sup>hPa/mg]**  
EN 12086  
**13440**
- **Stabilità dimensionale - [% variazione dimensionale]**  
EN 1604  
**7 giorni, 70° C**  
**≤ 1**
- **Absorbimento d'acqua per diffusione, lungo periodo [% in peso]**  
EN 12088  
**< 1,1 per d = 20 mm**  
**< 0,1 per d = 120 mm**
- **Absorbimento d'acqua per diffusione, lungo periodo [kg/m<sup>2</sup>]**  
EN 12088  
**< 0,22 per d = 20 mm**  
**< 0,14 per d = 120 mm**
- **Emissività rivestimento -  $\epsilon$**   
**0.05**
- **Percentuale in peso di materiale riciclato - [%]**  
Disciplinare tecnico REMADE®  
**>4**

## CERTIFICAZIONI & RAPPORTI DI PROVA AGGIUNTIVI

- **Certificazioni aziendali di sistema:**
  - Sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001,
  - Sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001,
  - Sistema di gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori UNI EN ISO 45001
- **Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD verificata da Ente terzo**  
ISO 14040 e EN 15804
- **Rigidità dinamica apparente -  $s'_t$  [MN/m<sup>3</sup>]**  
EN 29052-1  
I dati relativi alla rigidità dinamica sono riportati nel Quaderno Tecnico "Isolamento Acustico" prodotto GT
- **Fonoisolamento acustico a parete -  $R_w$  [dB]**  
UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 717-1  
**54**  
I dati relativi alla stratigrafia valutata sono riportati nel Quaderno Tecnico "Isolamento Acustico" prodotto Gt
- **Euroclasse di reazione al fuoco in applicazione steel deck fuoco proveniente dall'interno**  
EN 13501-1, EN 11925-2, EN 13823  
**Euroclasse B s1 d0**
- **Reazione al fuoco - fuoco covante continuo**  
EN 16733  
**Il pannello non è soggetto a combustione continua senza fiamma**
- **Reazione al fuoco sistema di copertura fuoco proveniente dall'esterno**  
EN 1187  
**Euroclasse Broof t1, t2, t3 e t4**
- **Emissioni di composti organici volatili VOC**  
UNI EN ISO 16516, 16000-3, 16000-6  
**Certificato Indoor Air Comfort Gold**

## NOTE

### ■ Stabilità alla temperatura

I pannelli Stiferite sono utilizzabili in un campo di temperature continue normalmente comprese fra -40 °C e +110 °C. Per brevi periodi possono sopportare anche temperature fino a + 200° C, o equivalenti alla temperatura del bitume fuso, senza particolari problemi. Lunghe esposizioni a temperature superiori a +110° C potranno causare deformazioni alla schiuma o ai rivestimenti, ma non provocare sublimazioni o fusioni.

### ■ Aspetto

Eventuali piccole zone di non adesione tra i rivestimenti e la schiuma hanno origine dal processo produttivo e non pregiudicano in modo alcuno le proprietà fisico-meccaniche dei pannelli. Un'esposizione prolungata della schiuma poliuretanicca ai raggi UV può causarne l'ossidazione superficiale, il fenomeno non pregiudica le caratteristiche e prestazioni fondamentali del pannello

### ■ Imballo & Stoccaggio

I pannelli STIFERITE di misure standard vengono normalmente confezionati in termoretraibile, in pacchi chiusi e provvisti di etichetta CE. Stoccare i pacchi sollevati da terra. Per lunghi periodi ricoverarli al coperto e all'asciutto.

### ■ Avvertenze

I dati riportati nella presente scheda sono vincolanti per le caratteristiche e prestazioni previste dalla marcatura CE. Altre caratteristiche e informazioni aggiuntive potranno essere modificate anche in assenza di specifica segnalazione.

### ■ Altre informazioni

Per ottenere dati tecnici non contemplati nella presente Scheda Tecnica contattare l'Ufficio Tecnico STIFERITE al **numero verde 800840012**